


ПЕРЕЛІК ЧАСТИН

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Основа | 9. Монтажна пластина руків'я. |
| 2. Внутрішній опорний диск | 10. Шток руків'я |
| 3. Верхнє кільце подушки | 11. Блок вентилів |
| 4. Гвинти верхнього кільця | 12. Гумове наруків'я |
| 5. Робоча опора домкрату | 13. Руків'я |
| 6. Гвинти робочої опори домкрату | 14. Кріплення вентилів |
| 7. Пневмоподушка | 15. Нижні гвинти пневмоподушки |
| 8. Нижнє кільце подушки | 16. Гвинти внутрішнього опорного диску |
| | 17. Кріплення коліс |
| | 18. Нейлонові колеса |

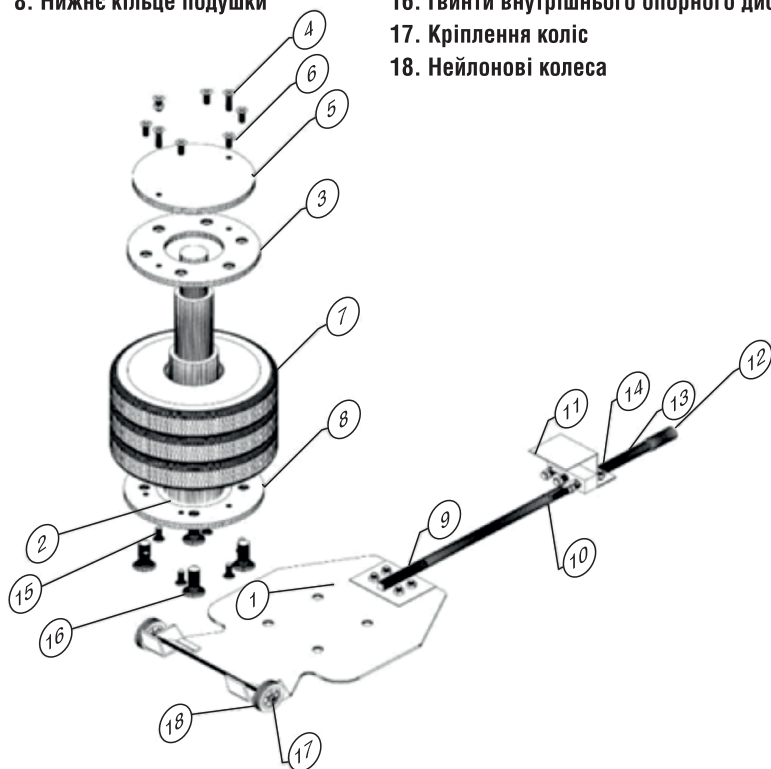

Вироблено в КНР під ТМ «Дорожня карта» на замовлення ТОВ «Омега»
Імпортёр: ТОВ «Омега», вул. Промислова, 1, сел. Васищеве,
Харківський р-н, Харківська обл., Україна, 62495
Тел.: +38 057 713 69 00

www.dkarta.com.ua



**дорожня
карта**



**ДОМКРАТ
пневматичний**

3т

DK-01-A0301

www.dkarta.com.ua

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

УВАГА! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПІДЙОМУ



Перш ніж виконувати будь-які роботи чи перевірку транспортного засобу, необхідно встановити додаткові ремонтні опори, розраховані на відповідну вантажопідйомність. Не перевищуйте номінальну вантажопідйомність домкрата, інакше вантаж може не втриматися.



Обов'язково задля надійності застосовуйте стоянкове гальмо.



Ні



Так

Цей домкрат призначений для використання лише на твердих рівних поверхнях. Використання на нерівних або нестабільних поверхнях може призвести до робочої нестабільності та падіння опори.



Перш ніж продовжити, встановіть колісні упори спереду та позаду шини, що не буде підніматися.



Завжди розташовуйте домкрат під віссю або під плоскою посиленою поверхнею рами



ВАЖЛИВО:

Будь ласка, уважно прочитайте ці інструкції перед використанням домкрата. Правильне використання виробу та догляд за ним забезпечить безпечне та надійне його використання.

Зверніть увагу:

Цей домкрат складається з повітряної подушки, верхнього та нижнього фланців, опорної плити, ручки, повітряного клапана тощо.

Це багатоцільовий пневматичний інструмент, який можна широко використовувати для ремонту автомобілів, машинного обладнання, встановлення та налагодження верстатів.

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

1. Під'єднайте повітряну арматуру до впускної арматури домкрата.
2. Відкрийте зелений вентиль і закрийте червоний вентиль, щоб підняти домкрат.
3. Відкрийте червоний вентиль, щоб опустити домкрат.
4. Закрийте зелений і червоний вентилялі, щоб зупинити домкрат.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Вивчіть, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед використанням домкрата.
2. Не перевищуйте номінальну вантажопідйомність (3 тони)
3. Не перевищуйте максимальний тиск повітря (10 бар)
4. Якщо домкрат піднімається до найвищого рівня, потрібно негайно закрити зелений вентиль.
5. Одразу після підйому підтримуйте транспортний засіб відповідними засобами – ремонтними опорами.

6. Використовуйте домкрат лише на твердій рівній поверхні.
7. Одягніть захисні окуляри.
8. Під час використання цього домкрата центр ваги має знаходитися над центром опори домкрата.

Схема встановлення домкрата



Принципова частина



Руків'я 1



Руків'я 2



Протягніть повітропровід через руків'я 1 і закріпіть руків'я 1 на опорній плиті



Протягніть повітропровід через руків'я 2 і в робочу частину, затягніть різьбові з'єднання. Зафіксуйте руків'я чотирма гвинтами.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

При накачуванні, переміщенні домкрату, і зберіганні.

1. Щоб керувати перемикачем у задній частині штока, введіть стиснене повітря в правий пневматичний штуцер та закрийте лівий вентиль.
2. Відкрийте правий кульковий вентиль, і коли пневмоподушка підніметься, домкрат можна використовувати.
3. Щоб опустити домкрат, відкрийте лівий вентиль.